



JAPAN VEHICLE INSPECTION ASSOCIATION



第 T96271 号
平成21年12月 9日


試験成績書

有限会社 サンセルフ 殿

財団法人 日本車両検査協会
東京検査所



品名	反射式道路紙	型式	セーフレーン SR-YW
製造者名	有限会社 サンセルフ	仕様	別紙参照
試験月日	平成21年12月 8日	数量	-2-個
試験内容	反射式道路紙設置基準案による	試験機器	リフレクソリフレク反射性能測定装置他
試験結果	別紙2/3~3/3による		

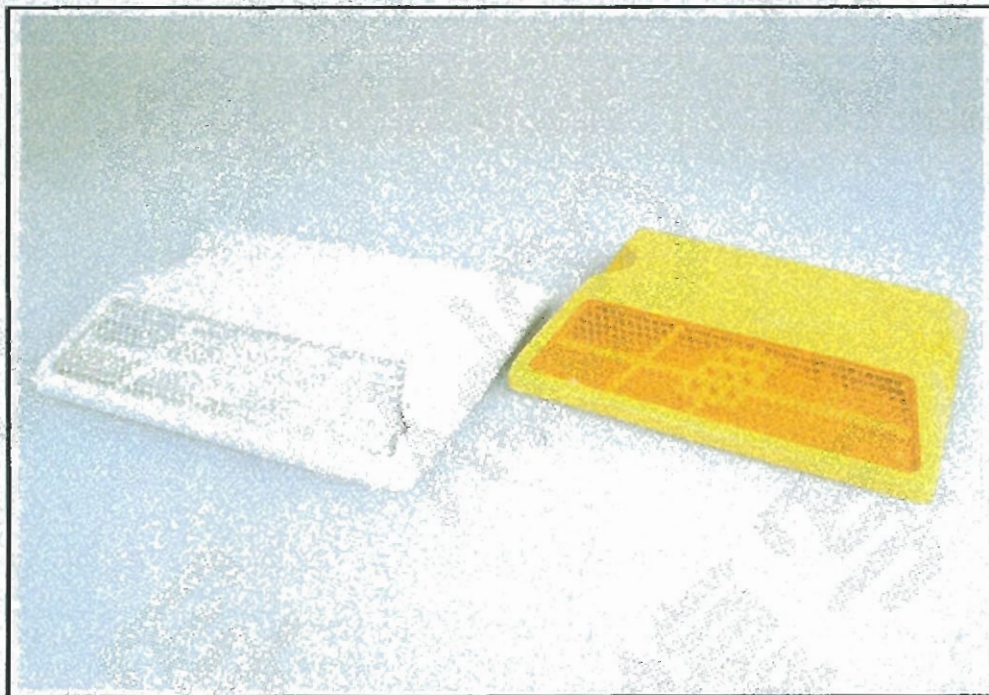

この成績書の内容は、提出された試料のみの試験結果を示すものです。また、この成績書の内容を訂正、改ざんしたものは無効です。なお、成績書の内容を広告物等に無断で掲載したり、内容を引用することは禁止します。

The description on this test report is the test results for only the samples you offered.

All the description on the report which have been revised or altered are invalid.

It is prohibited to put any contents of the report on the advertisements etc, without our approval or to quote them on any documents of yours.

反射性能試験成績書

品名： 反射式道路鏡
型式： セーフレーン SR-YW (オレンジ反射面)
製造者名： 有限会社 サンセルフ
適応規格： 反射式道路鏡設置基準案による (橙色)

試験日： 2009年12月08日
測定距離： 30.48m
反射の色： 橙色
単位： cd/10.76lx

観測角 (°)	入射角 (°)	規格 (min)	結果No. 1
0.2	H - 20L	0.18	6.14
	10U - V	0.25	13.9
	H - V	0.3	10.9
	10D - V	0.25	4.95
	H - 20R	0.18	6.09
0.5	H - 20L	0.12	1.35
	10U - V	0.15	2.54
	H - V	0.2	2.64
	10D - V	0.15	1.64
	H - 20R	0.12	1.50
1.5	H - 20L	0.018	0.191
	10U - V	0.025	0.249
	H - V	0.03	0.310
	10D - V	0.025	0.175
	H - 20R	0.018	0.171

※反射体の反射性能は、JIS D 5500に規定する反射性能測定装置を使用して測定した。

反射性能試験成績書

品名： 反射式道路鋳
型式： セーフレーン SR-YW (ホワイト反射面)
製造者名： 有限会社 サンセルフ
適応規格： 反射式道路鋳設置基準案による (白色)

試験日： 2009年12月08日
測定距離： 30.48m
反射の色： 白色
単位： cd/10.76lx

観測角 (°)	入射角 (°)	規格 (min)	結果No. 1
0.2	H - 20L	0.3	7.29
	10U - V	0.4	12.2
	H - V	0.5	11.3
	10D - V	0.4	6.18
	H - 20R	0.3	6.60
0.5	H - 20L	0.2	1.64
	10U - V	0.25	2.36
	H - V	0.3	2.69
	10D - V	0.25	2.15
	H - 20R	0.2	1.79
1.5	H - 20L	0.03	0.157
	10U - V	0.04	0.201
	H - V	0.05	0.251
	10D - V	0.04	0.299
	H - 20R	0.03	0.137

※反射体の反射性能は、JIS D 5500に規定する反射性能測定装置を使用して測定した。